

СЛИМ П

из Альбома типовых технических решений Техносонус и НИИСФ
версия ТС/01.2020/РД/С/Р4 тип ТС-2.6

комплектующие:

- Панели Соноплат Комби
- АкустикГипс ГКЛЗ
- Дюбель звукоизоляционный Соноплат
- Лента вибродемпфирующая СтопЗвук V100
- Лента Соноплат
- Саморезы ТС-У 5x30
- Герметик Сонетик виброакустический
- Клей Баутгер



ТОЛЩИНА
СИСТЕМЫ

34,5 мм



СНИЖЕНИЕ
ВОЗДУШНОГО ШУМА

Rw = 54-58 дБ









ДОБАВКА
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ

▲ Rw = 9-8 дБ

*Бескаркасная система с высокой эффективностью
способная скрыть небольшие неровности на монтируе-
мой поверхности. Идеально подойдет для помещений,
где не готовы возводить каркасные конструкции.*



- 1 АКУСТИКГИПС ГКЛЗ
- 2 СОНОПЛАТ КОМБИ
- 3 ВИБРОДЕМПФИРУЮЩАЯ ЛЕНТА

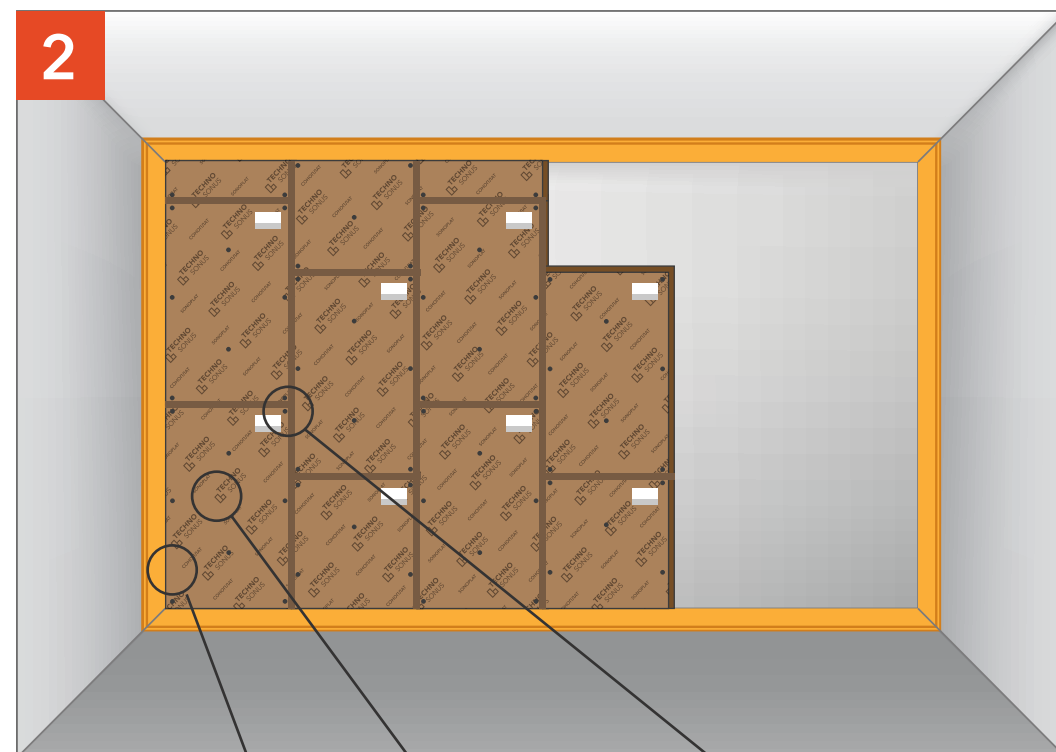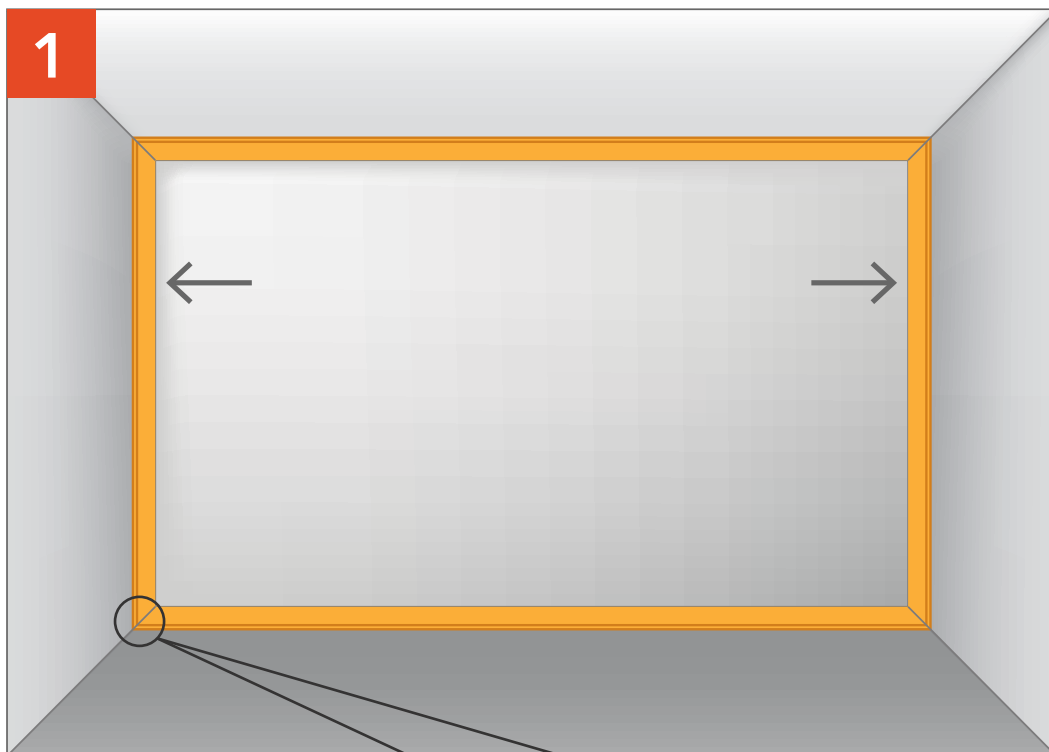


Оклеиваем лентой СтопЗвук V100 периметр стены с помощью виброгерметика Сонетик или клея Баутгер.

Срезаем часть панели Соноплат Комби. Устанавливаем вертикально, слева направо. Наносим герметик на четверть панели.




ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ «СЛИМ П»

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ «СЛИМ П»

3



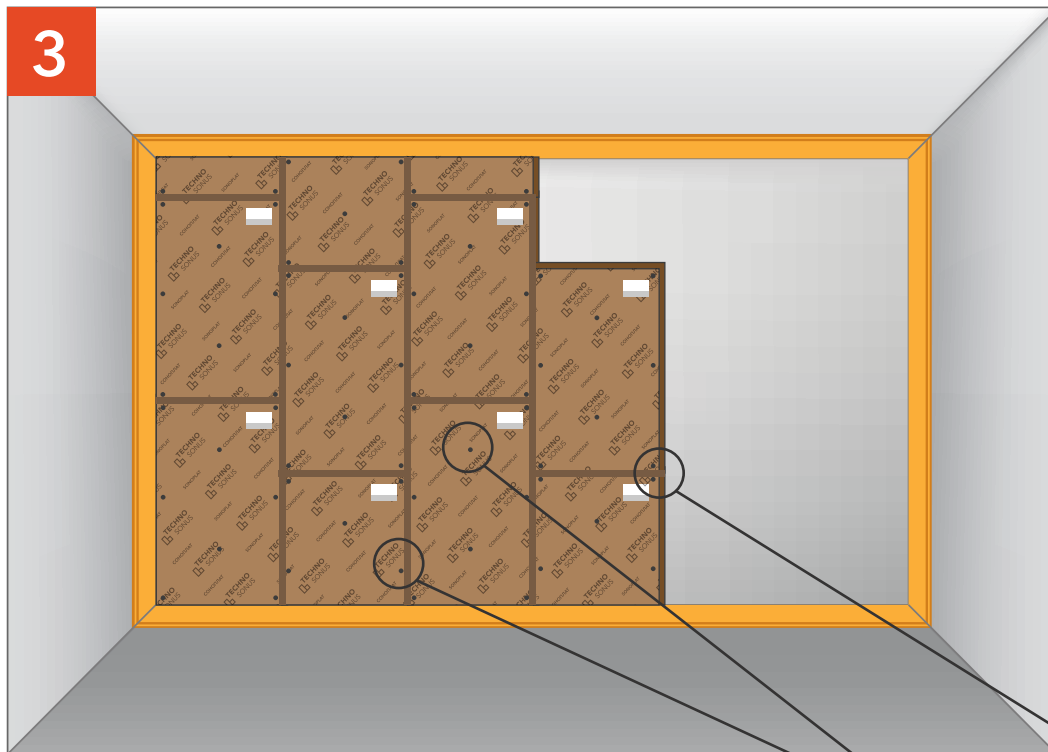


4


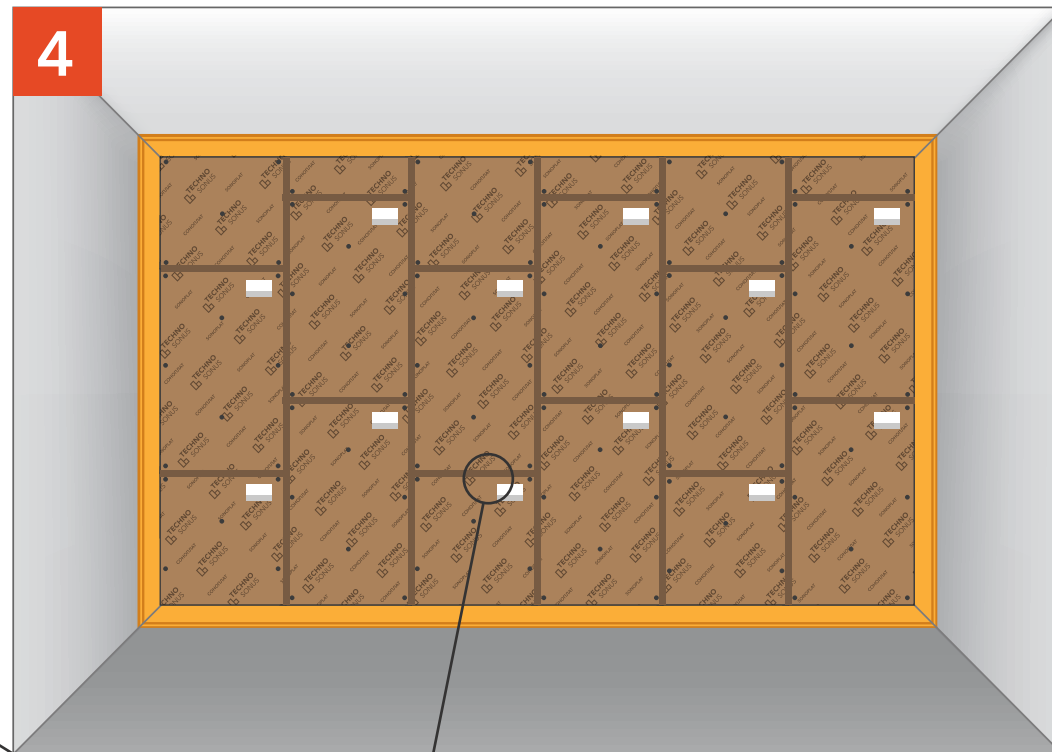


Сверлим отверстие в стене через Соноплат Комби . Дюбель располагаем пазом вниз. На одну панель используем 10-12 дюбелей.

Швы между панелями Соноплат проклеиваем лентой.

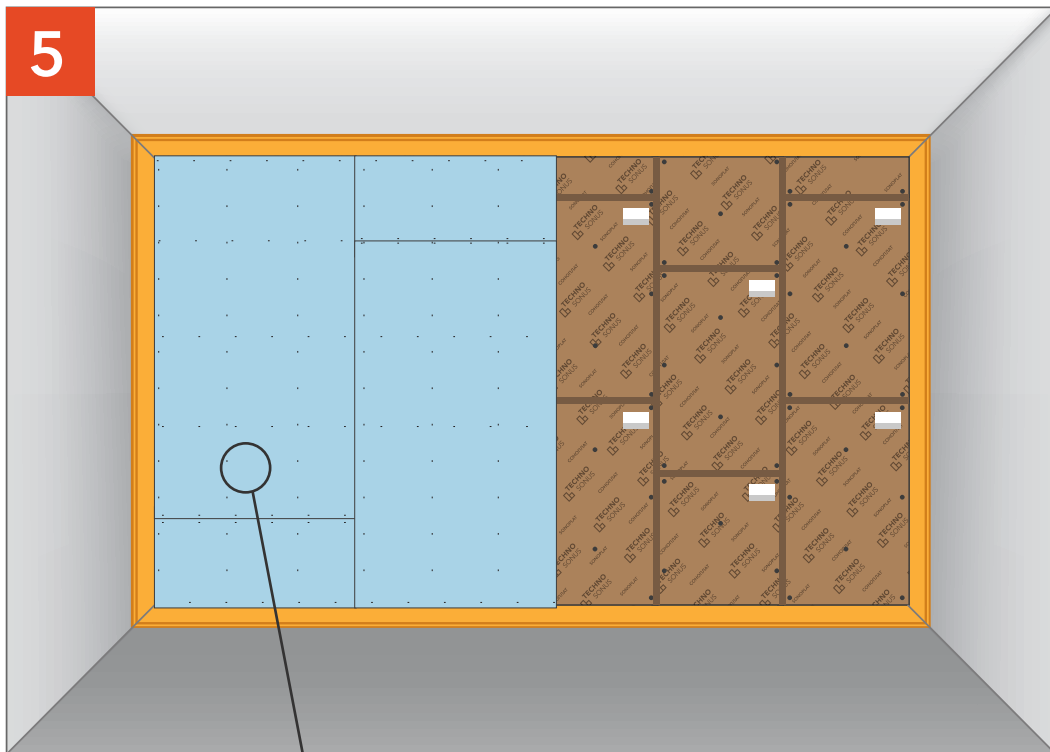

Обшиваем слоем АкустикГипс ГКЛЗ.
Листы по горизонтали стыкуем без зазора.

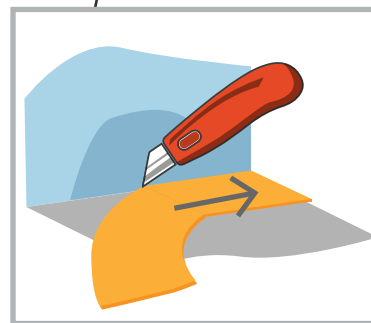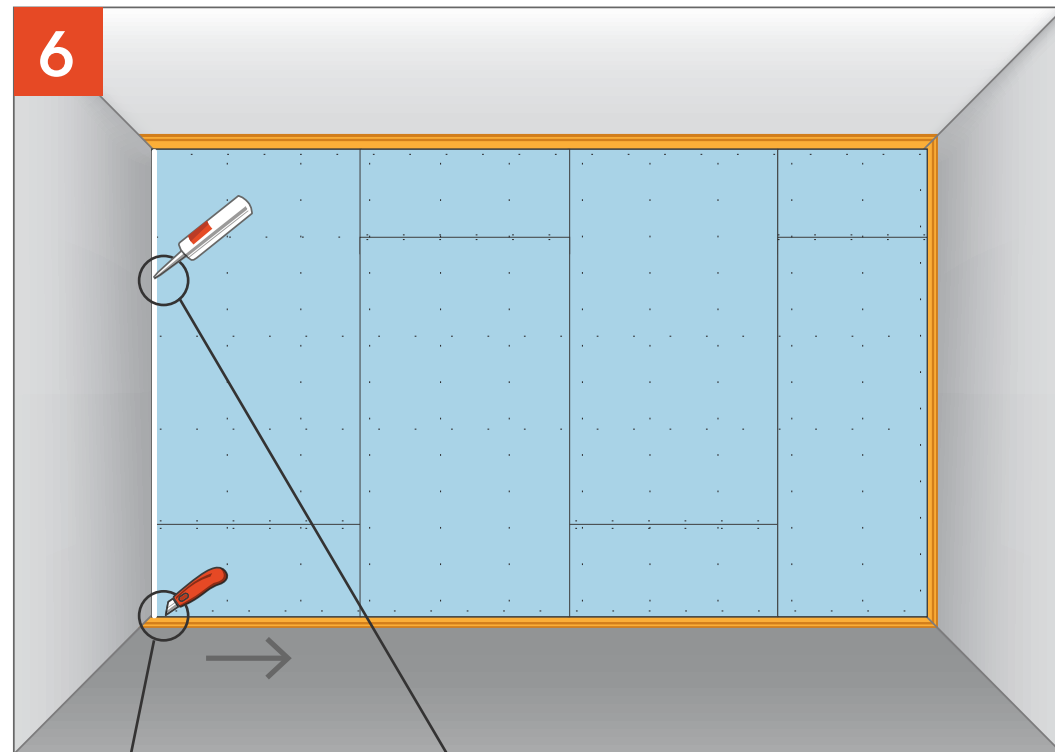

Удаляем излишки ленты СтопЗвук V100 и герметизируем периметр
виброакустическим герметиком Сонетик.