

СЛИМ Премиум

комплектующие:

- Мембрана Тексаунд Звукоизол ВЭМ смк
- Панели Соноплат Комби
- АкустикГипс ГКЛЗ
- Дюбель звукоизоляционный Соноплат
- Лента вибродемпфирующая СтопЗвук V100
- Лента Соноплат
- Саморезы ТС-У 5x40
- Герметик Сонетик виброакустический
- Клей Баутгер



ТОЛЩИНА
СИСТЕМЫ
38,2 мм



СНИЖЕНИЕ
ВОЗДУШНОГО ШУМА
Rw = 57-61 дБ









ДОБАВКА
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ
▲ Rw = 12-11 дБ

Бескаркасная система с высокой эффективностью способная скрыть небольшие неровности на монтируемой поверхности. Идеально подойдет для помещений, где не готовы возводить каркасные конструкции.



- 1 АКУСТИКГИПС ГКЛЗ
- 2 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ
МЕМБРАНА ЗВУКОИЗОЛ ВЭМ
- 3 СОНОПЛАТ КОМБИ
- 4 ВИБРОДЕМПФИРУЮЩАЯ ЛЕНТА

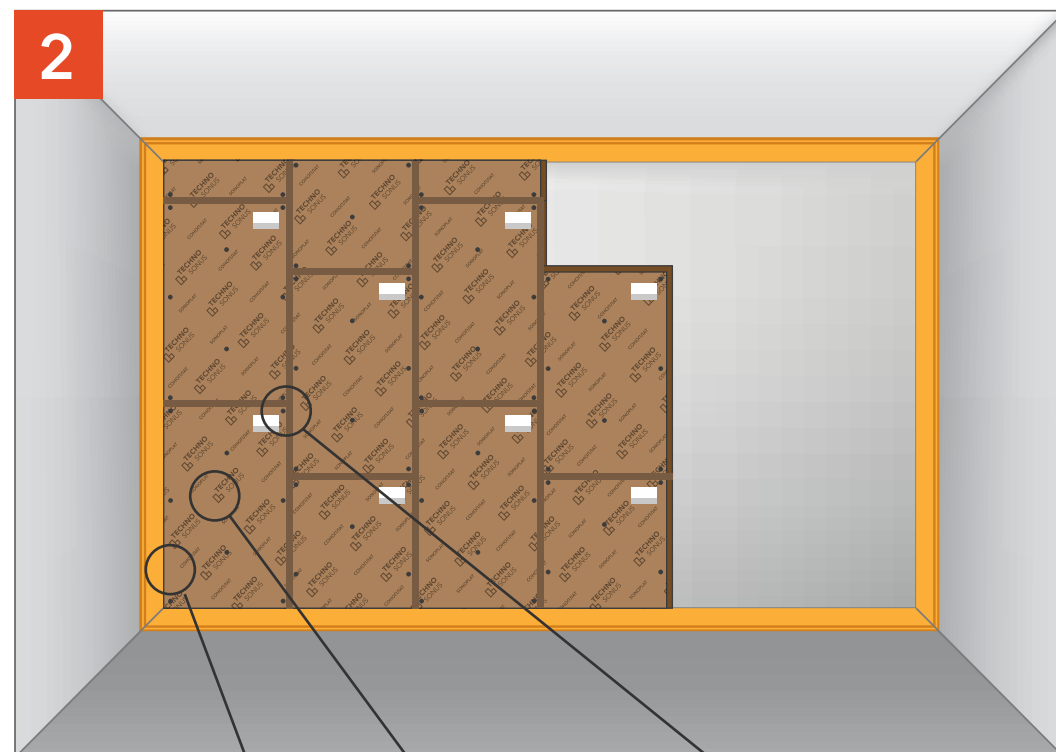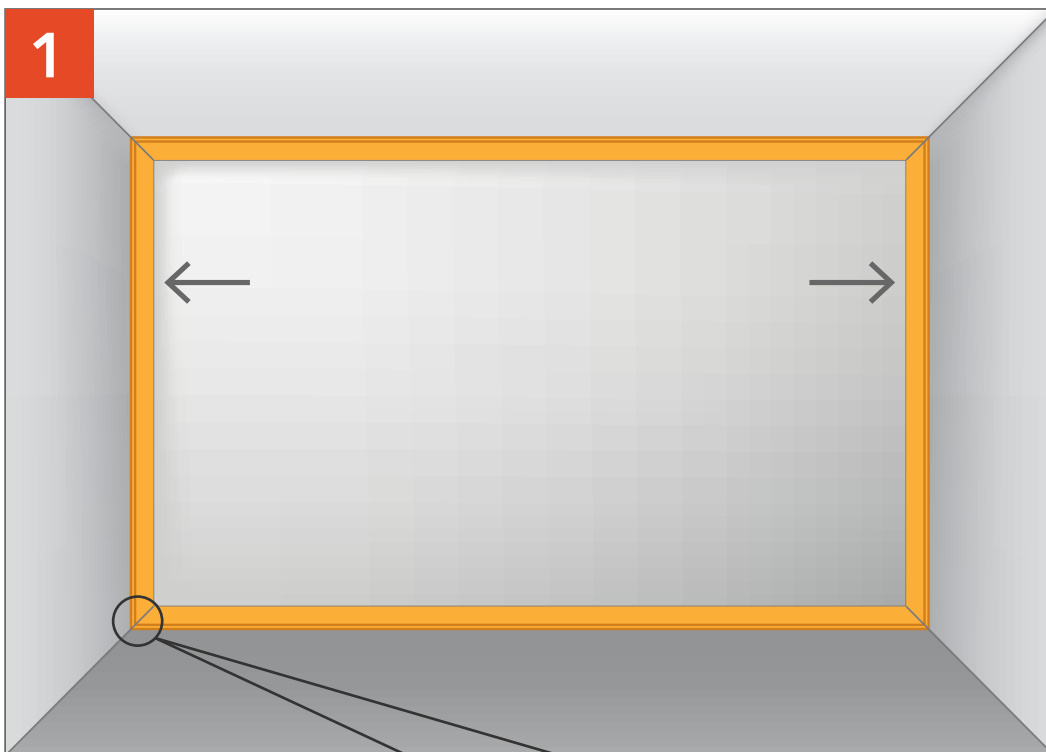


Оклеиваем лентой СтопЗвук V100 периметр стены с помощью виброгерметика Сонетик или клея Баутгер.

Срезаем часть панели Соноплат Комби. Устанавливаем вертикально, слева направо. Наносим герметик на четверть панели.




ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ «СЛИМ ПРЕМИУМ»

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ «СЛИМ ПРЕМИУМ»

3



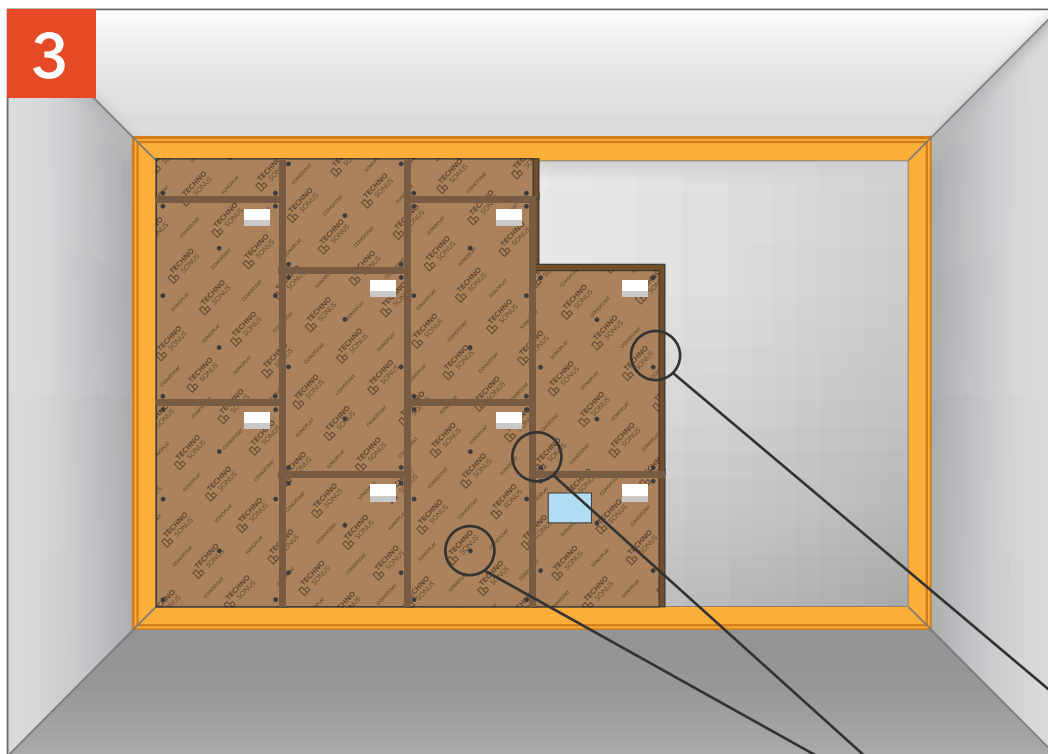


4


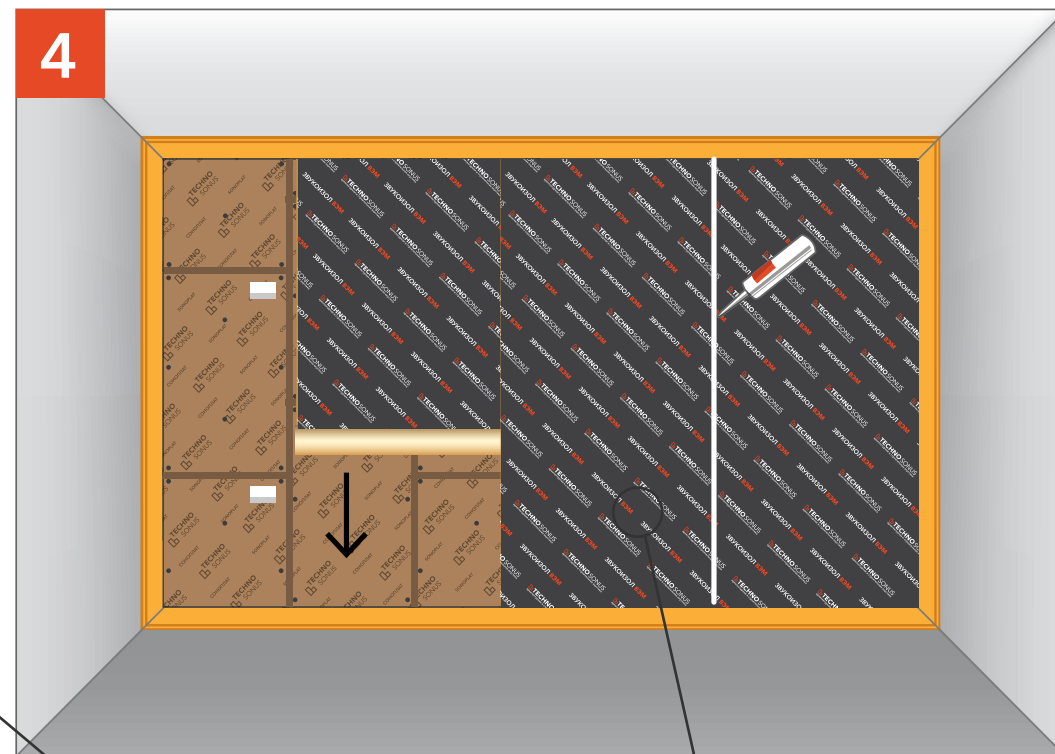


Сверлим отверстие в стене через Соноплат Комби. Дюбель располагаем пазом вниз. На одну панель используем 10-12 дюбелей.

Швы между панелями Соноплат проклеиваем лентой. Наклеиваем мембрану и стыки промазываем герметиком Сонетик.

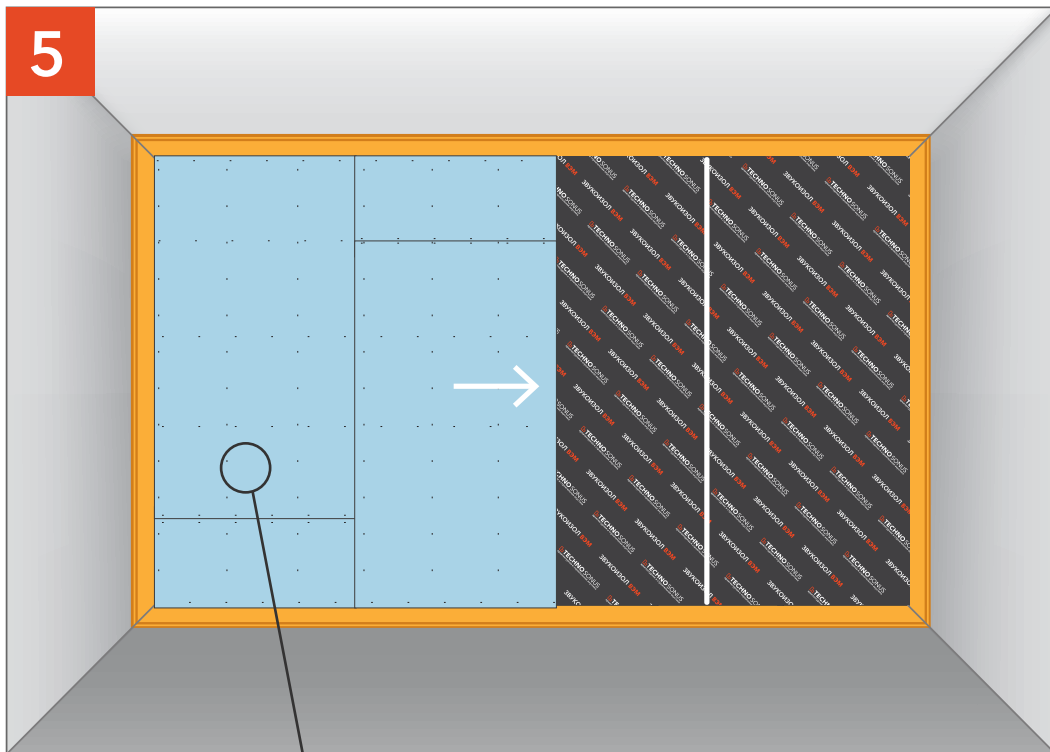

Обшиваем слоем АкустикГипс ГКЛЗ.
Листы по горизонтали стыкуем без зазора.

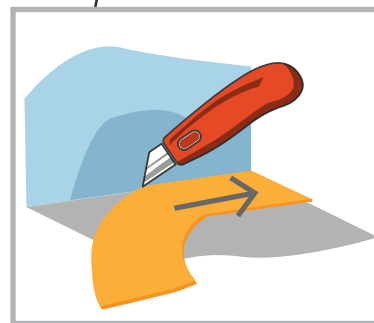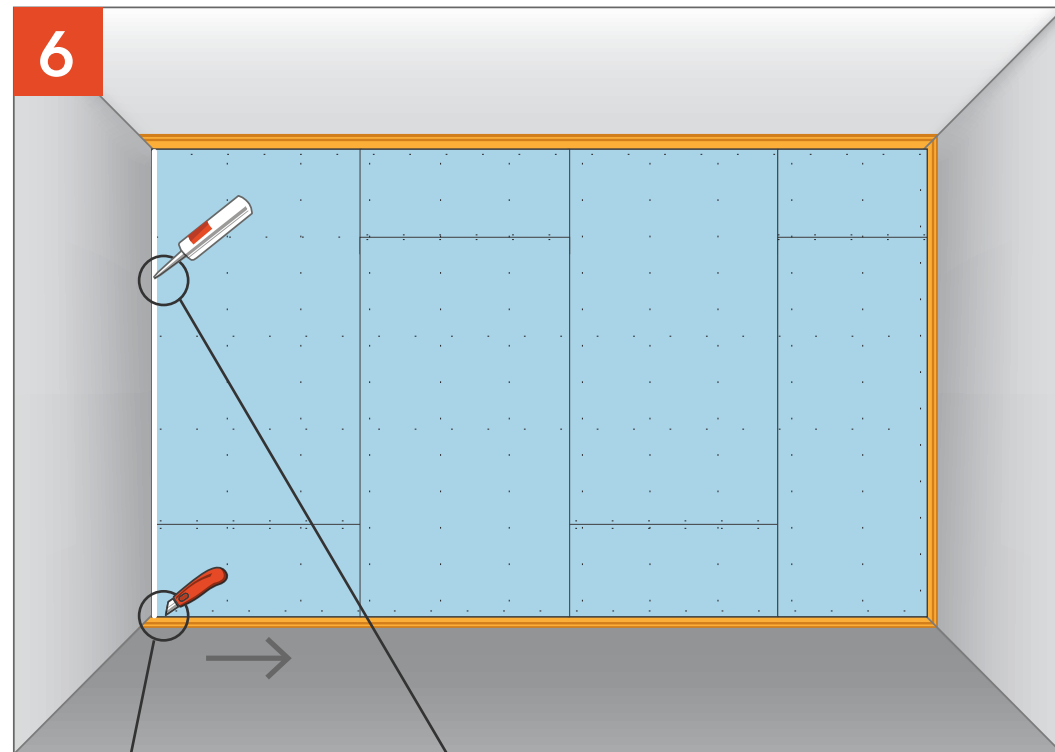

Удаляем излишки ленты СтопЗвук V100 и герметизируем периметр
виброакустическим герметиком Сонетик.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ «СЛИМ ПРЕМИУМ»