

ПРЕМИУМ П

комплектующие:

- Мембрана Звукоизол Флекс СМК
- Профиль АкустикГипс Усиленный ППН 27/28
- Профиль АкустикГипс Усиленный ПП 60/27
- Виброподвес Сонокреп
- Соединитель одноуровневый для АкустикГипс (краб) ПП 60/27
- Лента вибродемпфирующая СтопЗвук V100
- Лента уплотнительная, лента Соноплат
- АкустикГипс ГКЛЗ
- Панель Соноплат Стандарт
- Плита шумопоглощающая СтопЗвук БП/Эко
- Виброшайба
- Саморезы ТС-XTN 3.9x25, ТС-XTN 3.9x41
- ТС-ММ 4,2x13, ТС-ДГ 6/60 PRO
- Герметик Сонетик виброакустический
- Клей Баутгер



ТОЛЩИНА
СИСТЕМЫ

69,5 мм



СНИЖЕНИЕ
ВОЗДУШНОГО ШУМА

Rw = 66-70 дБ



ДОБАВКА
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ





▲ Rw = 21-20 дБ

Эффективная система с максимальным показателем шумопоглощения и звукоизоляции. Применяется как в жилых домах и квартирах высокого уровня комфортности, так и в специальных помещениях.

* В состав системы не включены фиксирующие крепежные элементы для виброподвесов. Фиксирующие крепежные элементы подбираются самостоятельно в зависимости от состава основания стены, функциональности помещения и требованиям к безопасности.



- 1 КОМБИНИРОВАННАЯ МЕМБРАНА ЗВУКОИЗОЛ ФЛЕКС
- 2 КАРКАС АКУСТИКГИПС
- 3 ВИБРОПОДВЕС СОНОКРЕП
- 4 УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА
- 5 ШУМОПОГЛОЩАЮЩИЕ ПЛИТЫ СТОПЗВУК
- 6 СОНОПЛАТ СТАНДАРТ
- 7 АКУСТИКГИПС ГКЛЗ
- 8 ВИБРОДЕМПФИРУЮЩАЯ ЛЕНТА

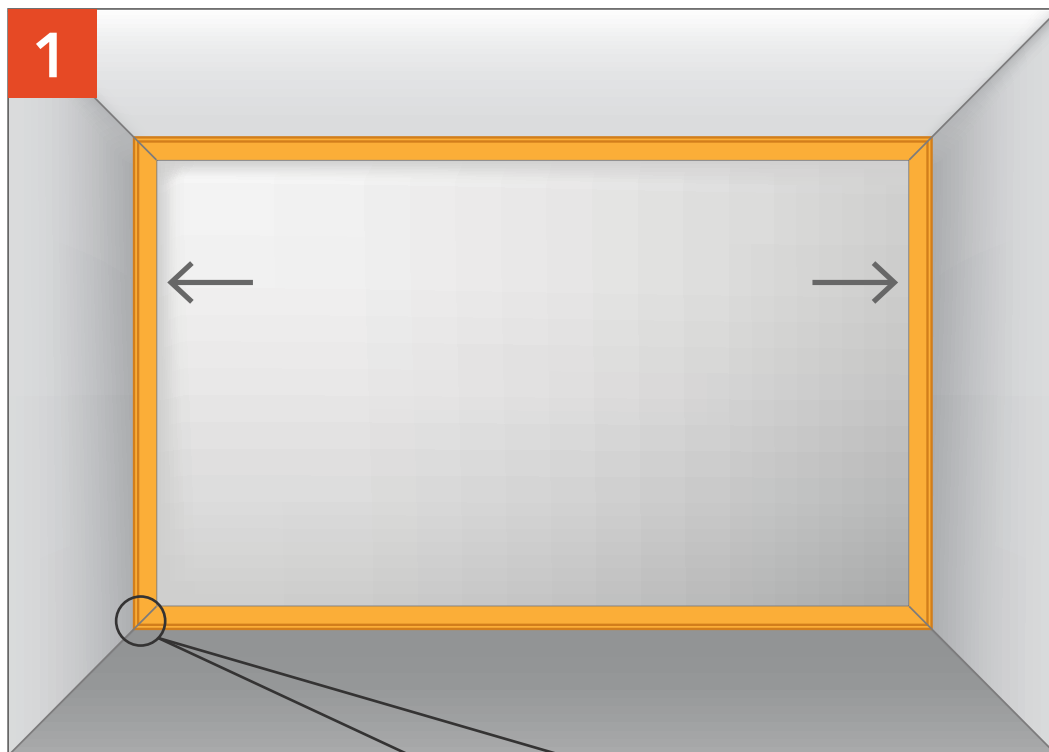


Оклеиваем лентой СтопЗвук V100 периметр стены с помощью виброакустического герметика Сонетик или клея Баутгер.

Отмеряем Звукоизол Флекс СМК.





ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ «ПРЕМИУМ П»

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ «ПРЕМИУМ П»

3



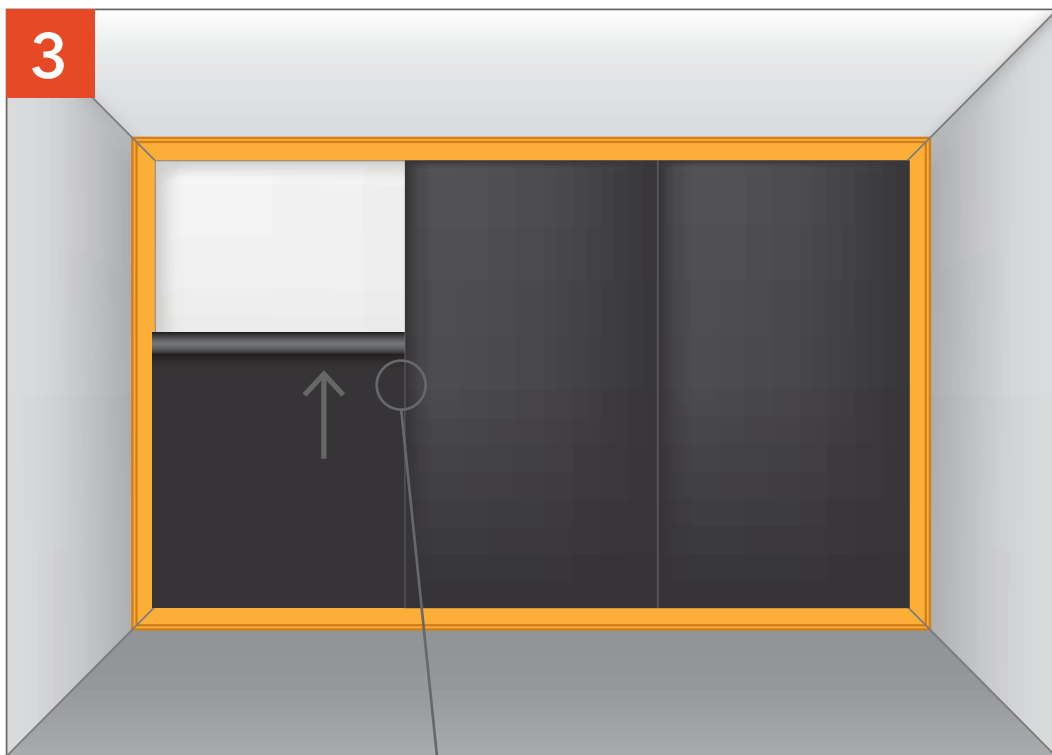


4


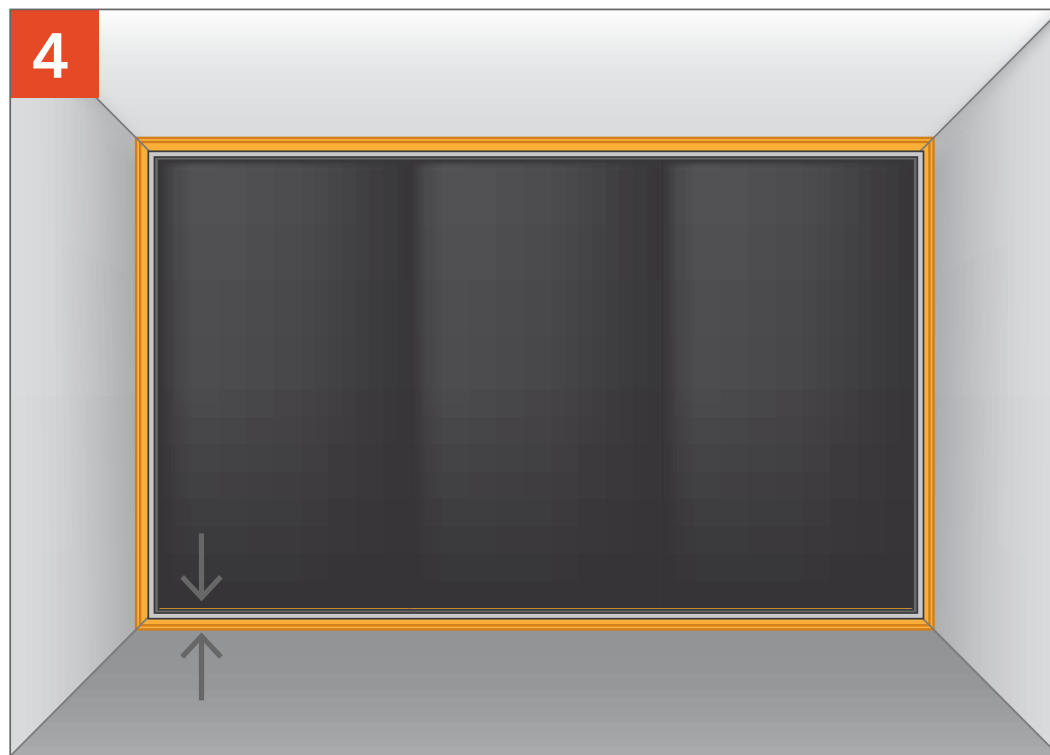


Наклеиваем Звукоизол Флекс СМК на стену.

Фиксируем профиль ПН через ленту СтопЗвук V100 с шагом 250-300 мм.

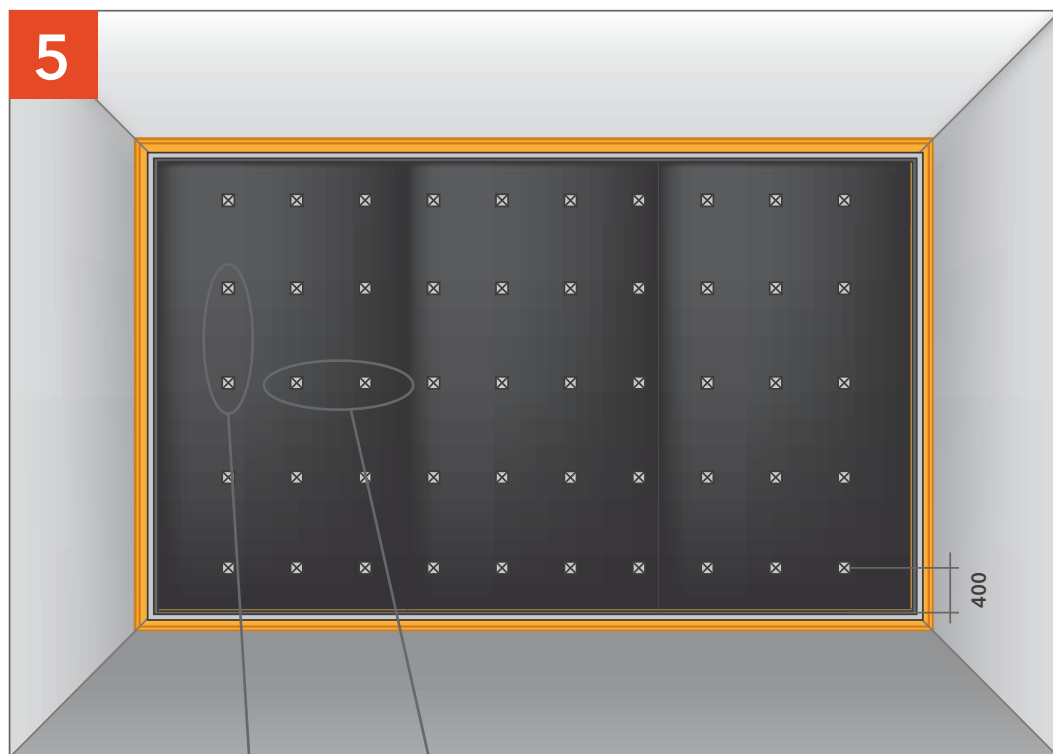




Крепим Виброподвесы Сонокреп с шагом 400 мм по горизонтали и 600 мм по вертикали

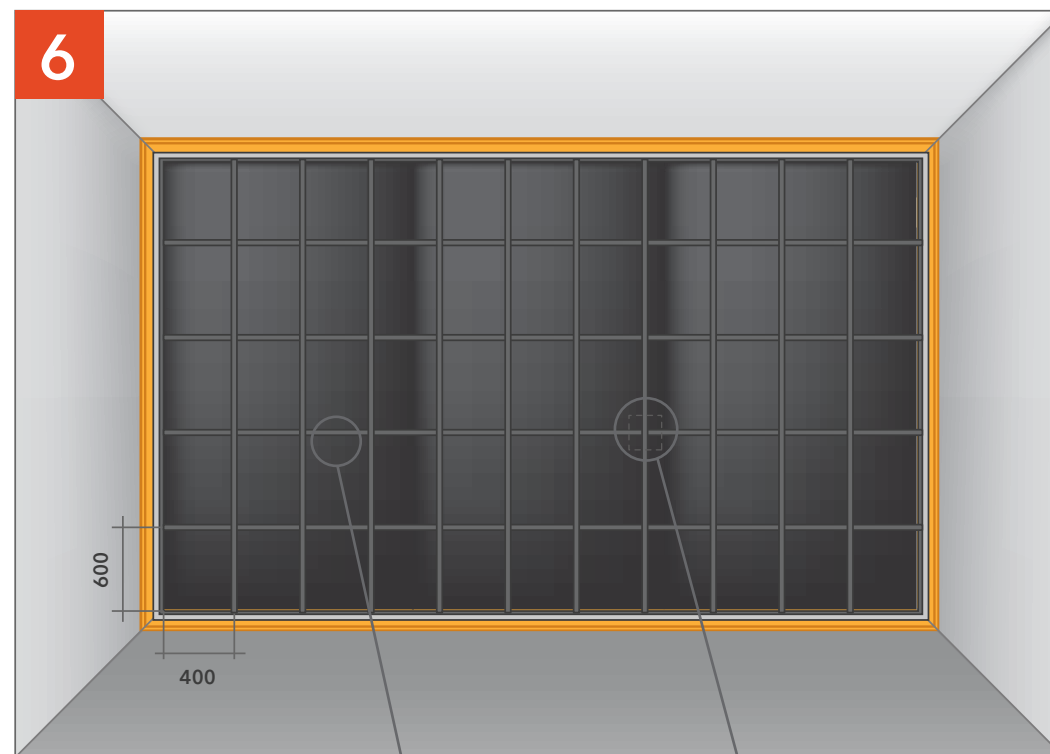




Крепим профиль ПП к виброподвесам и связываем между собой с помощью соединителя одноуровневого (Краб).

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ «ПРЕМИУМ П»

7

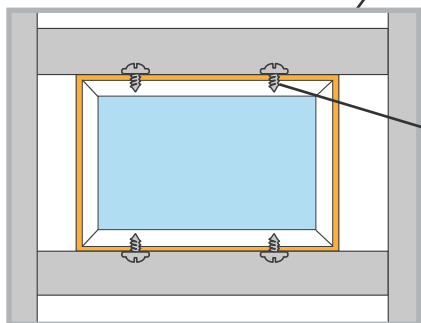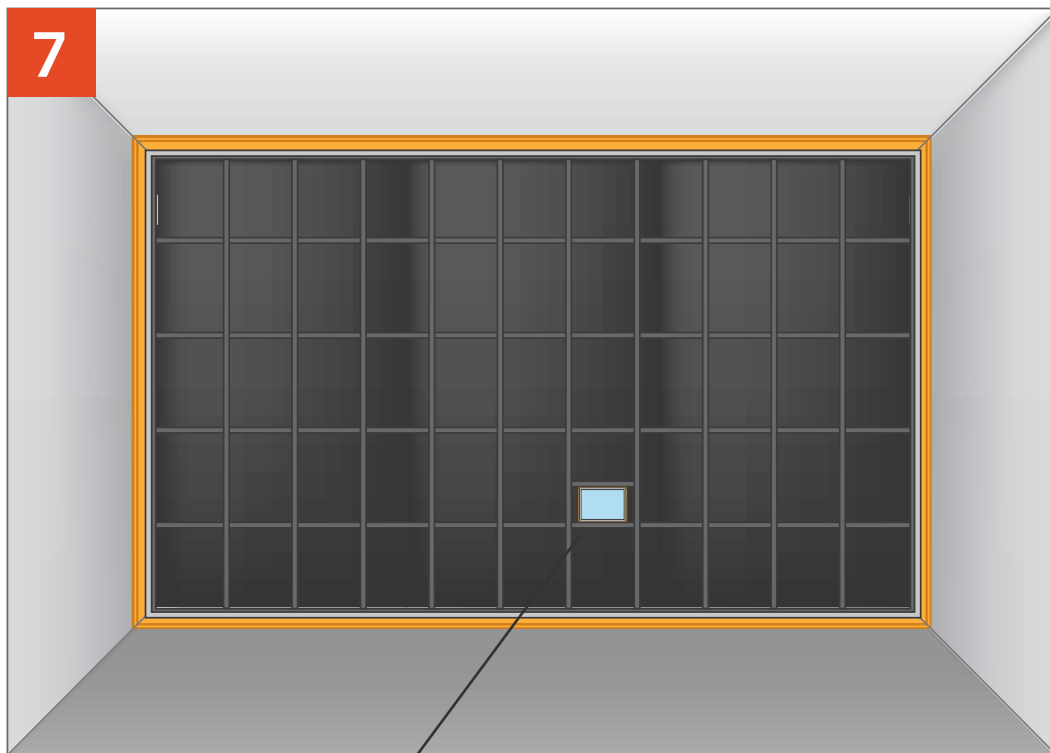


8

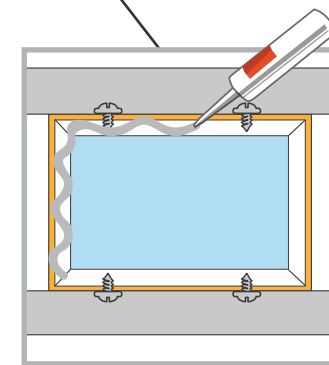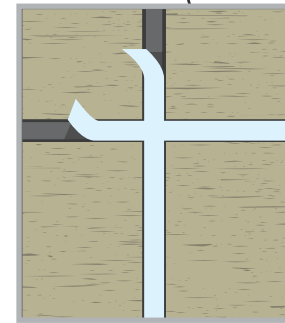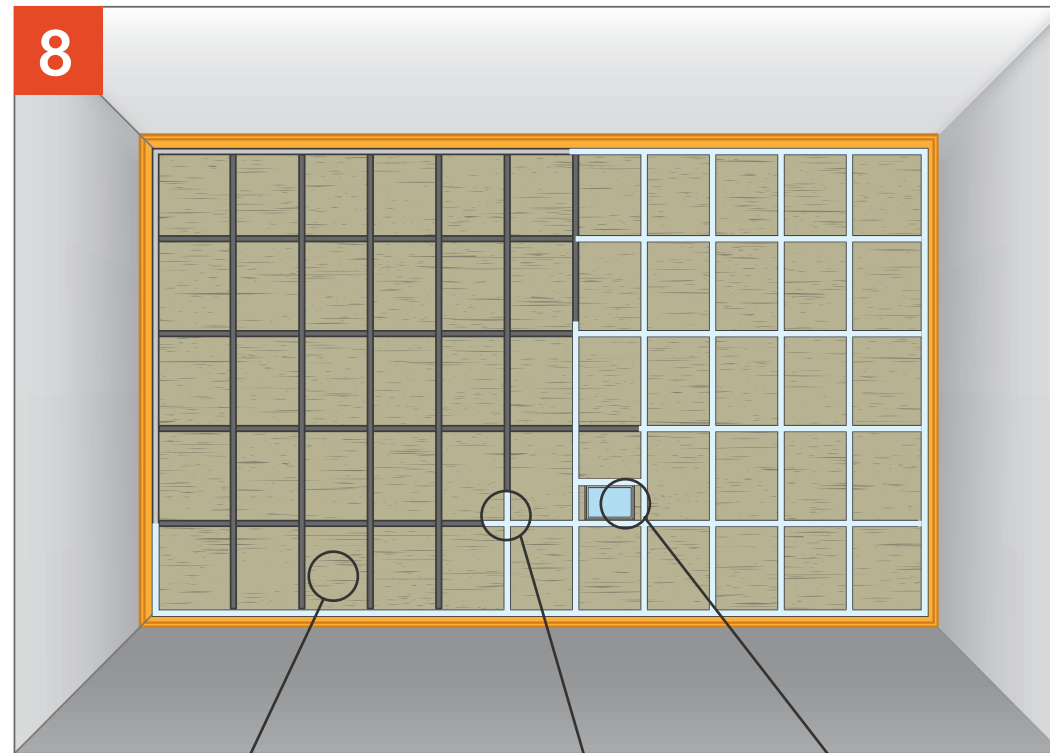

Устанавливаем Подрозетник АкустикГипс Бокс в заранее подготовленный каркас из профиля.

Наклеиваем демпферную ленту на поверхность профиля, заполняем пространство плитами СтопЗвук БП.

9

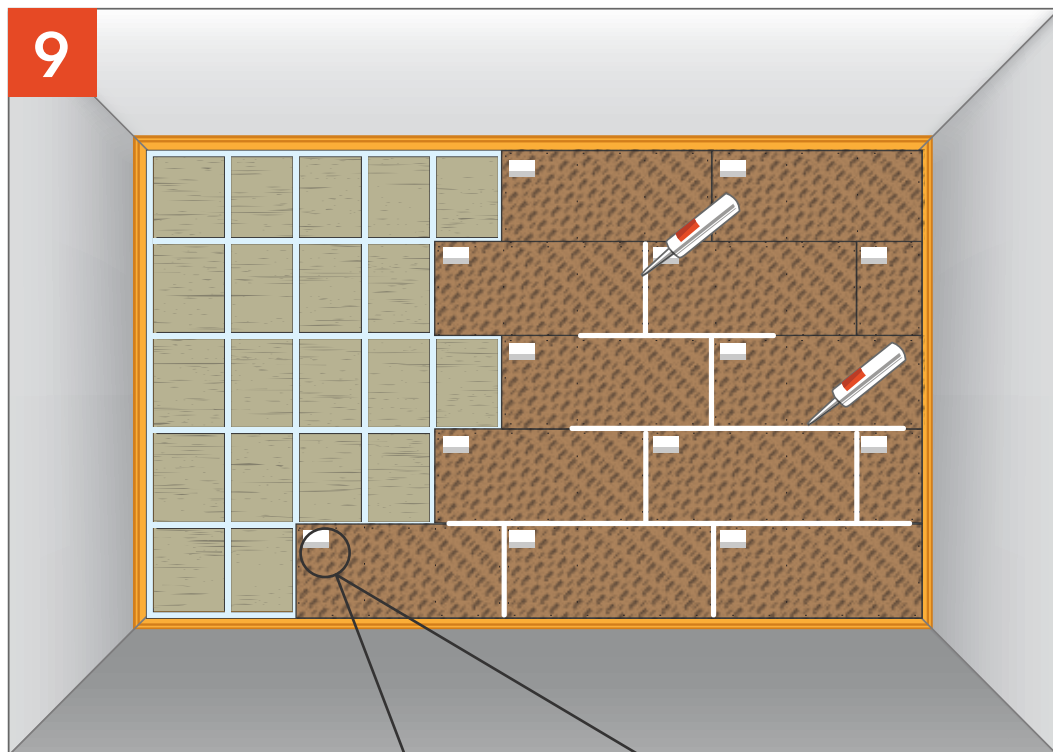


Соноплат Стандарт
монтируем
горизонтально.

Соноплат Стандарт +
монтируем
вертикально.



10


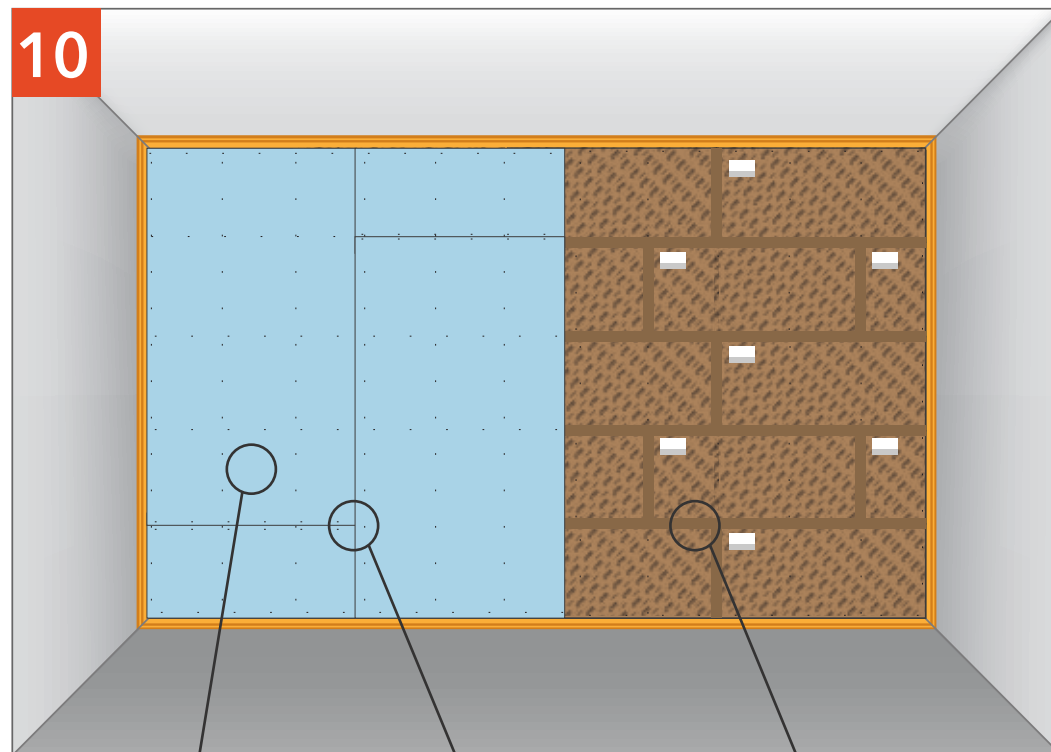


Монтируем панели Соноплат, заполняя соединения виброакустическим герметиком Сонетик. Наклейка на панелях должна быть расположена параллельна полу.

Швы между панелями Соноплат проклеиваем лентой Соноплат, обшиваем слоем АкустикГипс ГКЛЗ.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ «ПРЕМИУМ П»

11

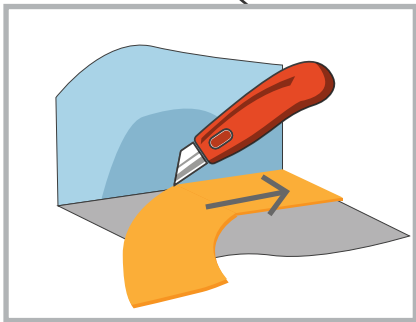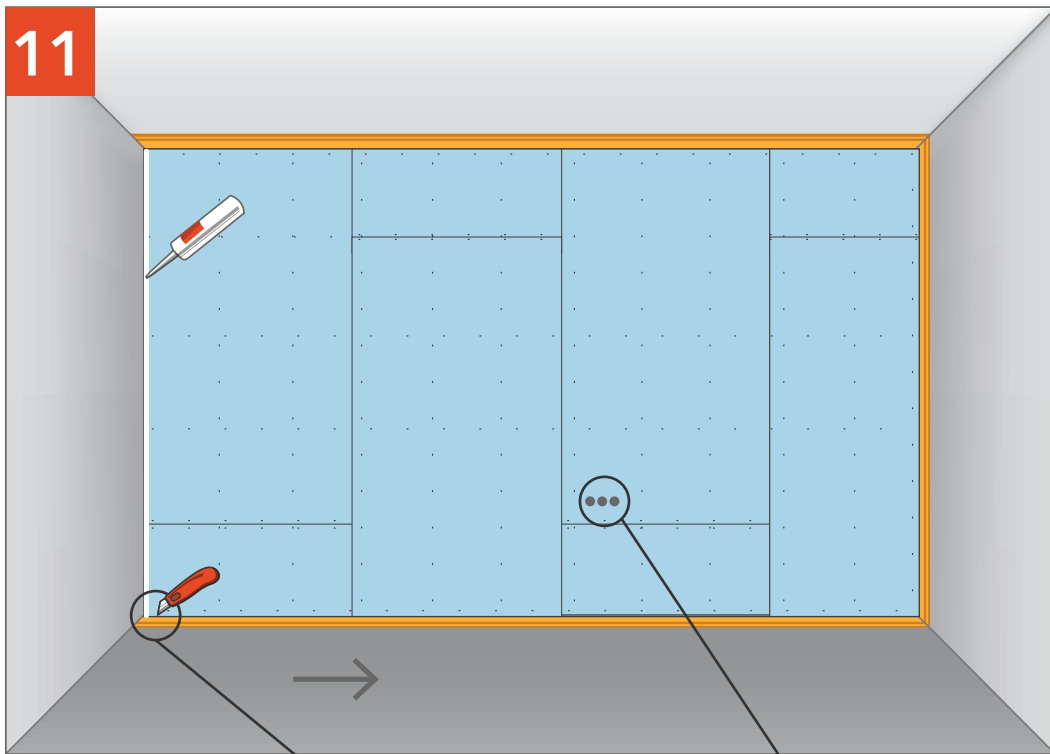

Удаляем излишки ленты СтопЗвук V100 и герметизируем периметр виброакустическим герметиком Сонетик.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.